




Slays and shrouds luff or solid
 Harukset ja vantit luff tai umpieräs
 Stög och vant luff eller kompakt

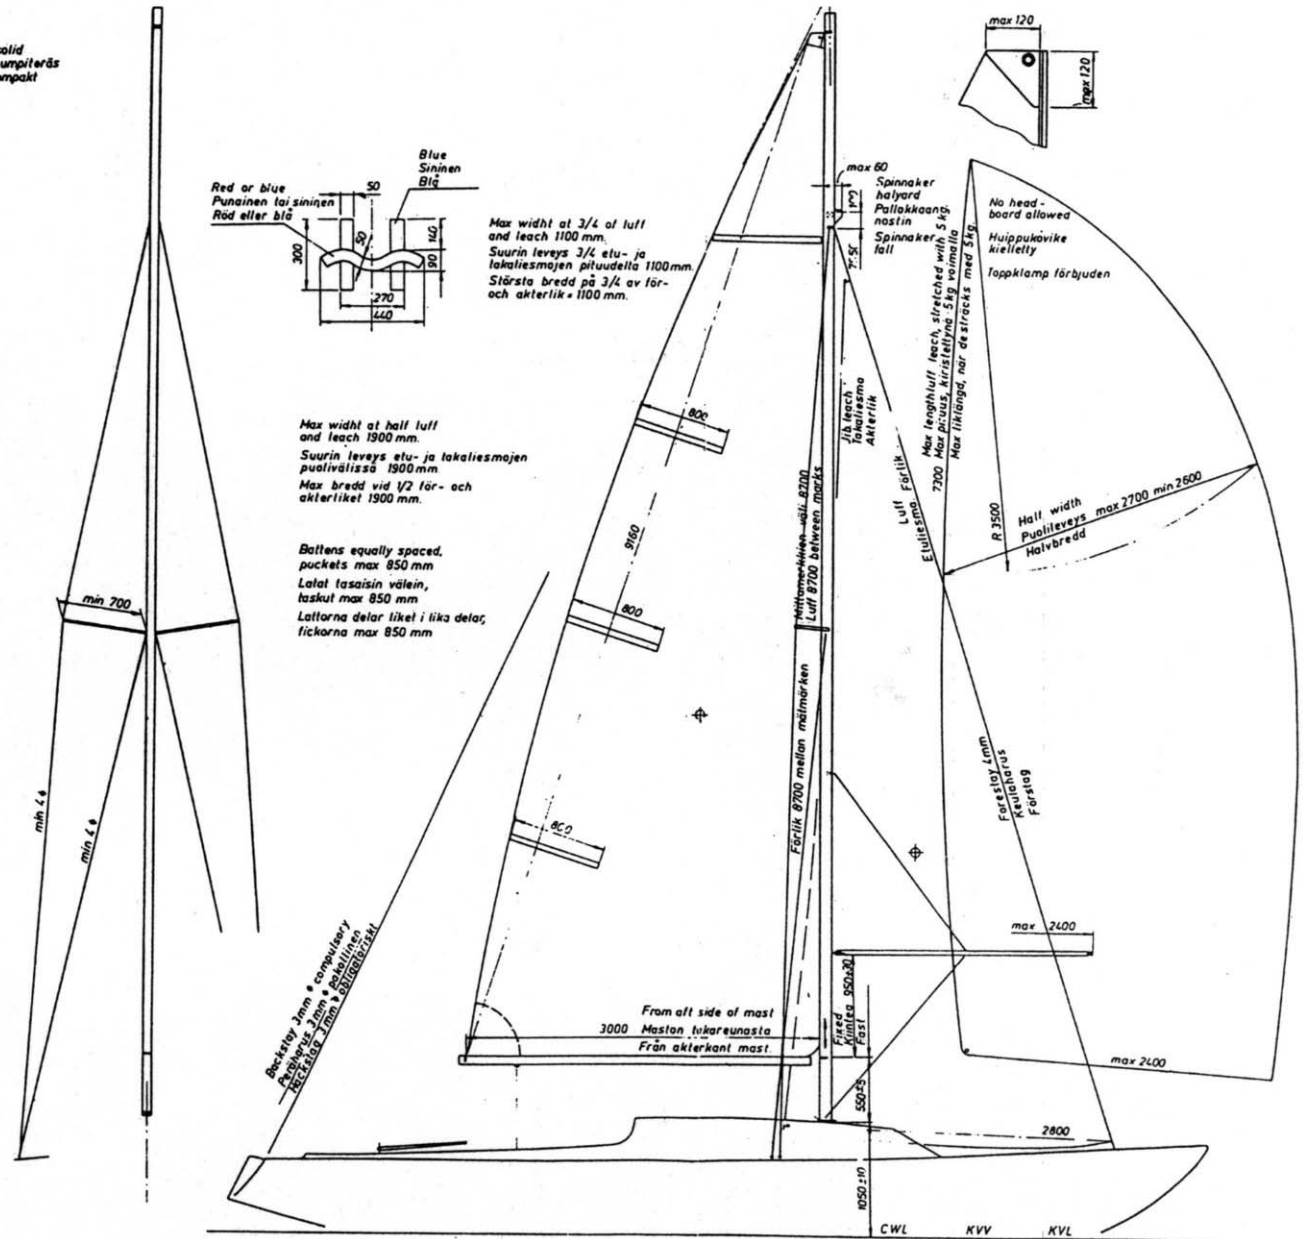

Max width at 3/4 of luff
 and leach 1100 mm.
 Suurin leveys 3/4 etu- ja
 takallesmojen pituudelta 1100 mm
 Största bredd på 3/4 av för-
 och akterlik = 1100 mm.

Max width at half luff
 and leach 1900 mm.
 Suurin leveys etu- ja takallesmojen
 puolivälissä 1900 mm
 Max bredd vid 1/2 för- och
 akterliket 1900 mm.

Battens equally spaced,
 pockets max 850 mm
 Latat tasaisin välein,
 taskut max 850 mm
 Lattorna delar liket i lika delar,
 fickorna max 850 mm



Max length luff leach, stretched with 5%
 7200 Max pituus, kiristetty 5% voimalla
 Max linkång, när ets ströcks med 5%

Half width
 Puolileveys max 2700 min 2600
 Halvbredd

Förlik 4mm
 Kevätkarv
 Fästing

max 2400

max 2400

2800

From aft side of mast
 Maston takareunasta
 Från akterkant mast

Bakströjs 1mm + copperwires
 Pörsströjs 1mm + koppartrådar
 Åkersströjs 1mm + koppartrådar

CWL KVV KVL

