


Max adjustment ± 40mm  
 Max säätövara ± 40mm  
 Max justeringsmän ± 40

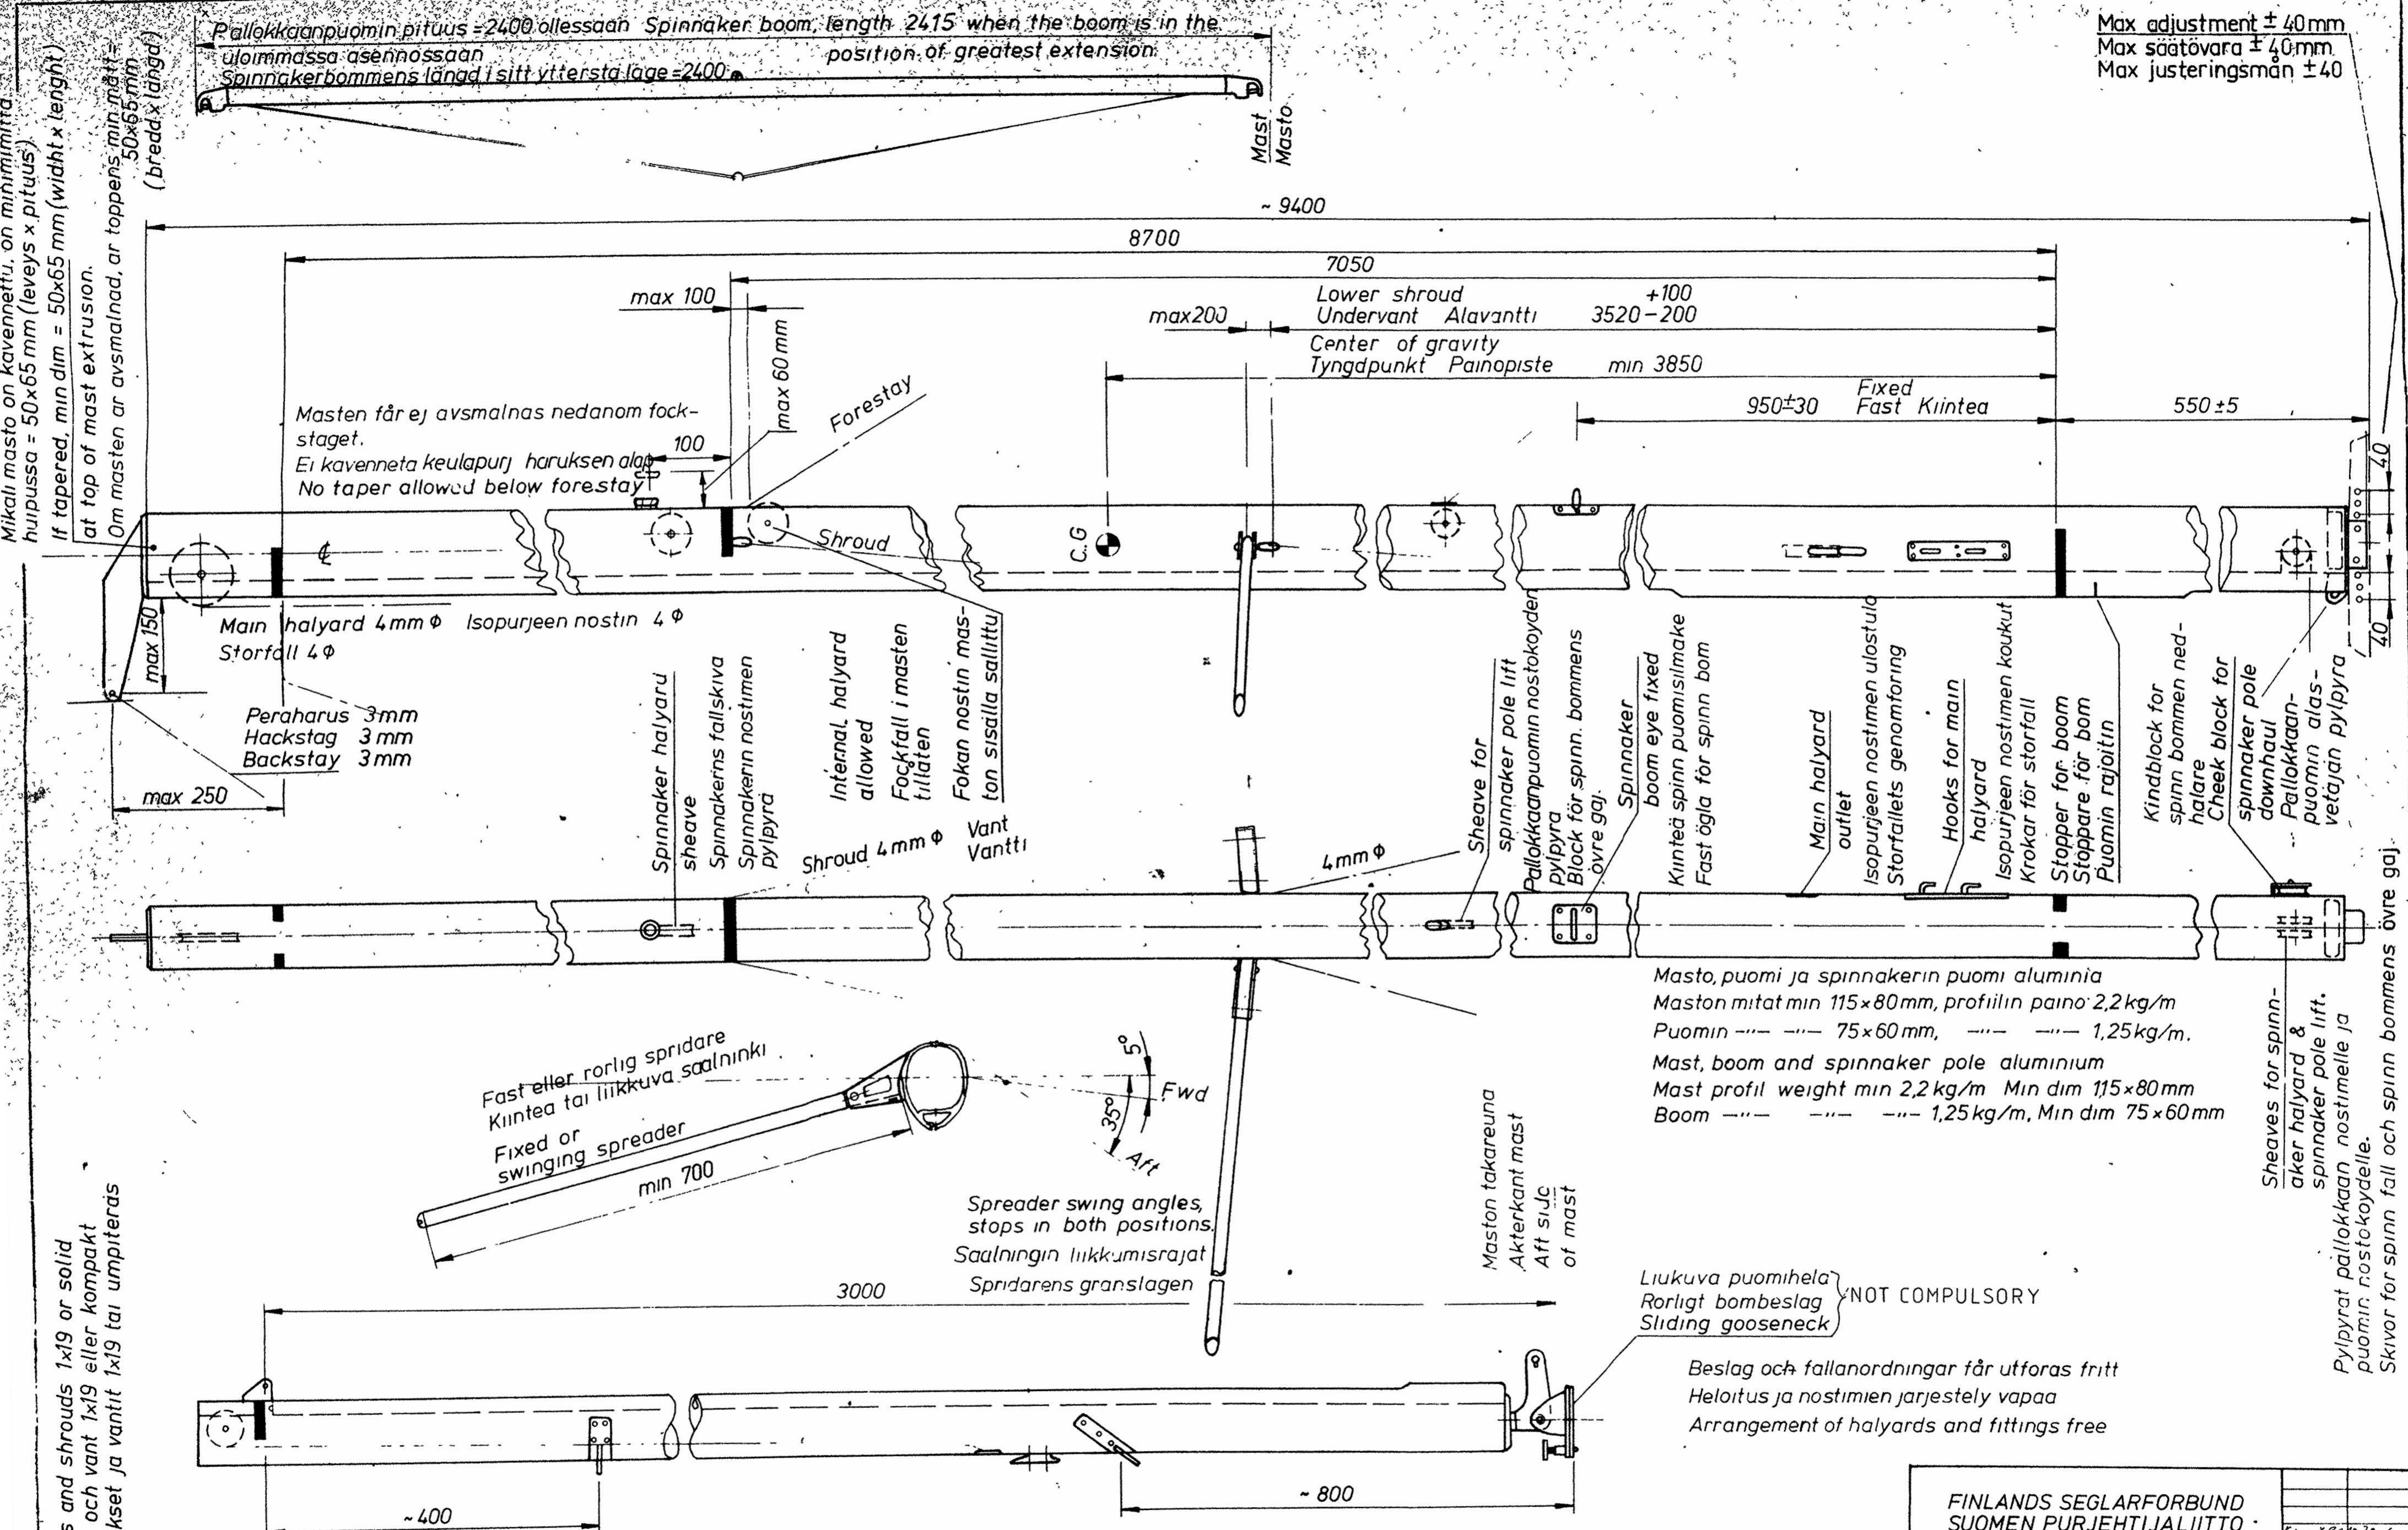

Mikali masto on kavennettu, on minimimitta huipussa = 50x65 mm (leveys x pituus)  
 If tapered, min dim = 50x65 mm (width x length) at top of mast extrusion.  
 Om masten är avsmalnad, är toppens min mått = 50x65mm (bredd x längd)

Stays and shrouds 1x19 or solid  
 Stag och vant 1x19 eller kompakt  
 Harukset ja vantit 1x19 tai umpiteräs

Sheaves for spinnaker halyard & spinnaker pole lift.  
 Pylypyrat pallokkaan nostimelle ja puomin nostokoydelle.  
 Skivor för spinn fall och spinn bommens övre gaj.

FINLANDS SEGLARFORBUND  
 SUOMEN PURJEHTIJALIITTO

**H VENE SUUNN H GROOP**  
**BÄTEN KÖNSTR DESIGN**

**MASTO JA PUOMIT**  
**MAST OCH BOMMAR**  
**SPARS**

Corr x 30 10 38 Gr	
Tark 3-72 L7	
Tark-Grupp 3-71 L7	
Myv Gndk	
Print - Rit 12.67 Gr	

**A, 3.2**